


CHIAVE DINAMOMETRICA

Per serraggio viti-frizione (braccio)



Coppia 13,5 Nm (taratura fissa)


Lunghezza totale 260 mm



Bussola
(esagono 10 mm)

**Rivetto fisso
di taratura**
(coppia 13,5 Nm)

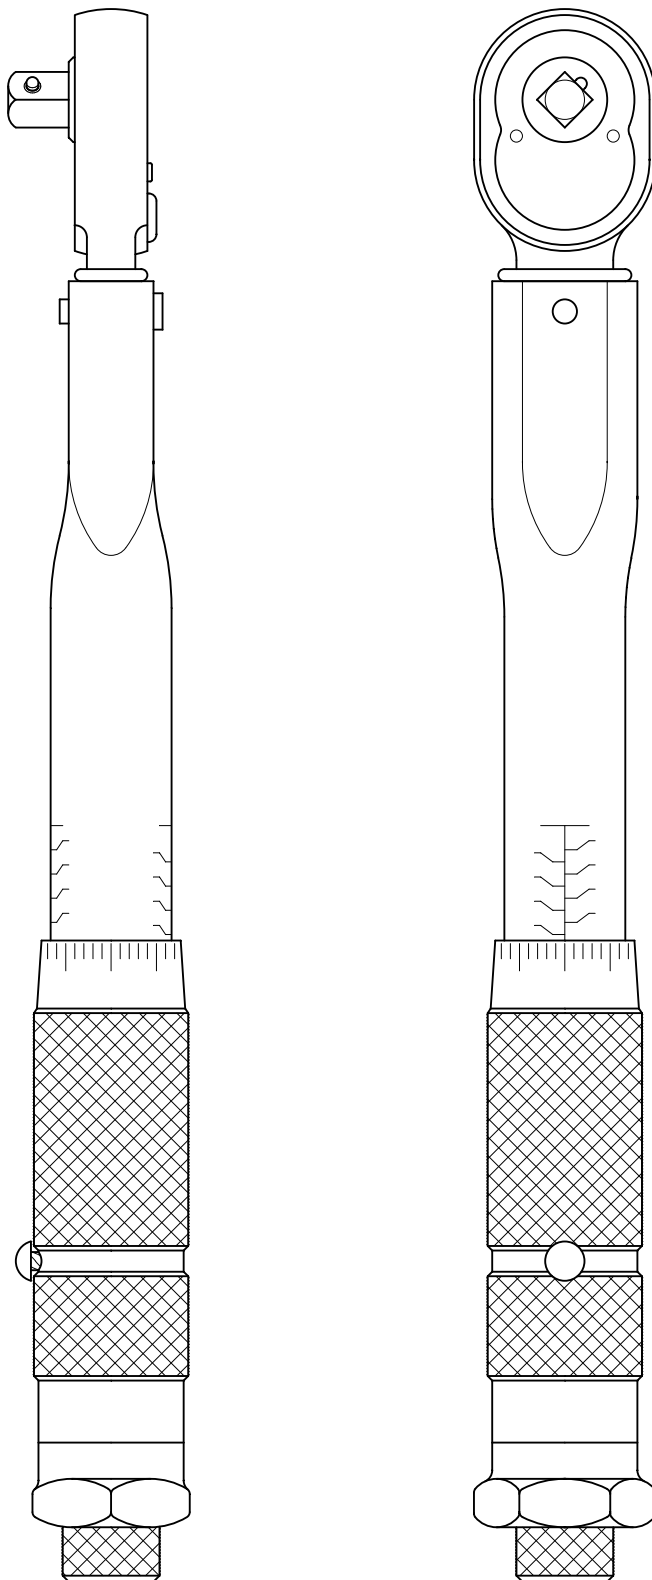

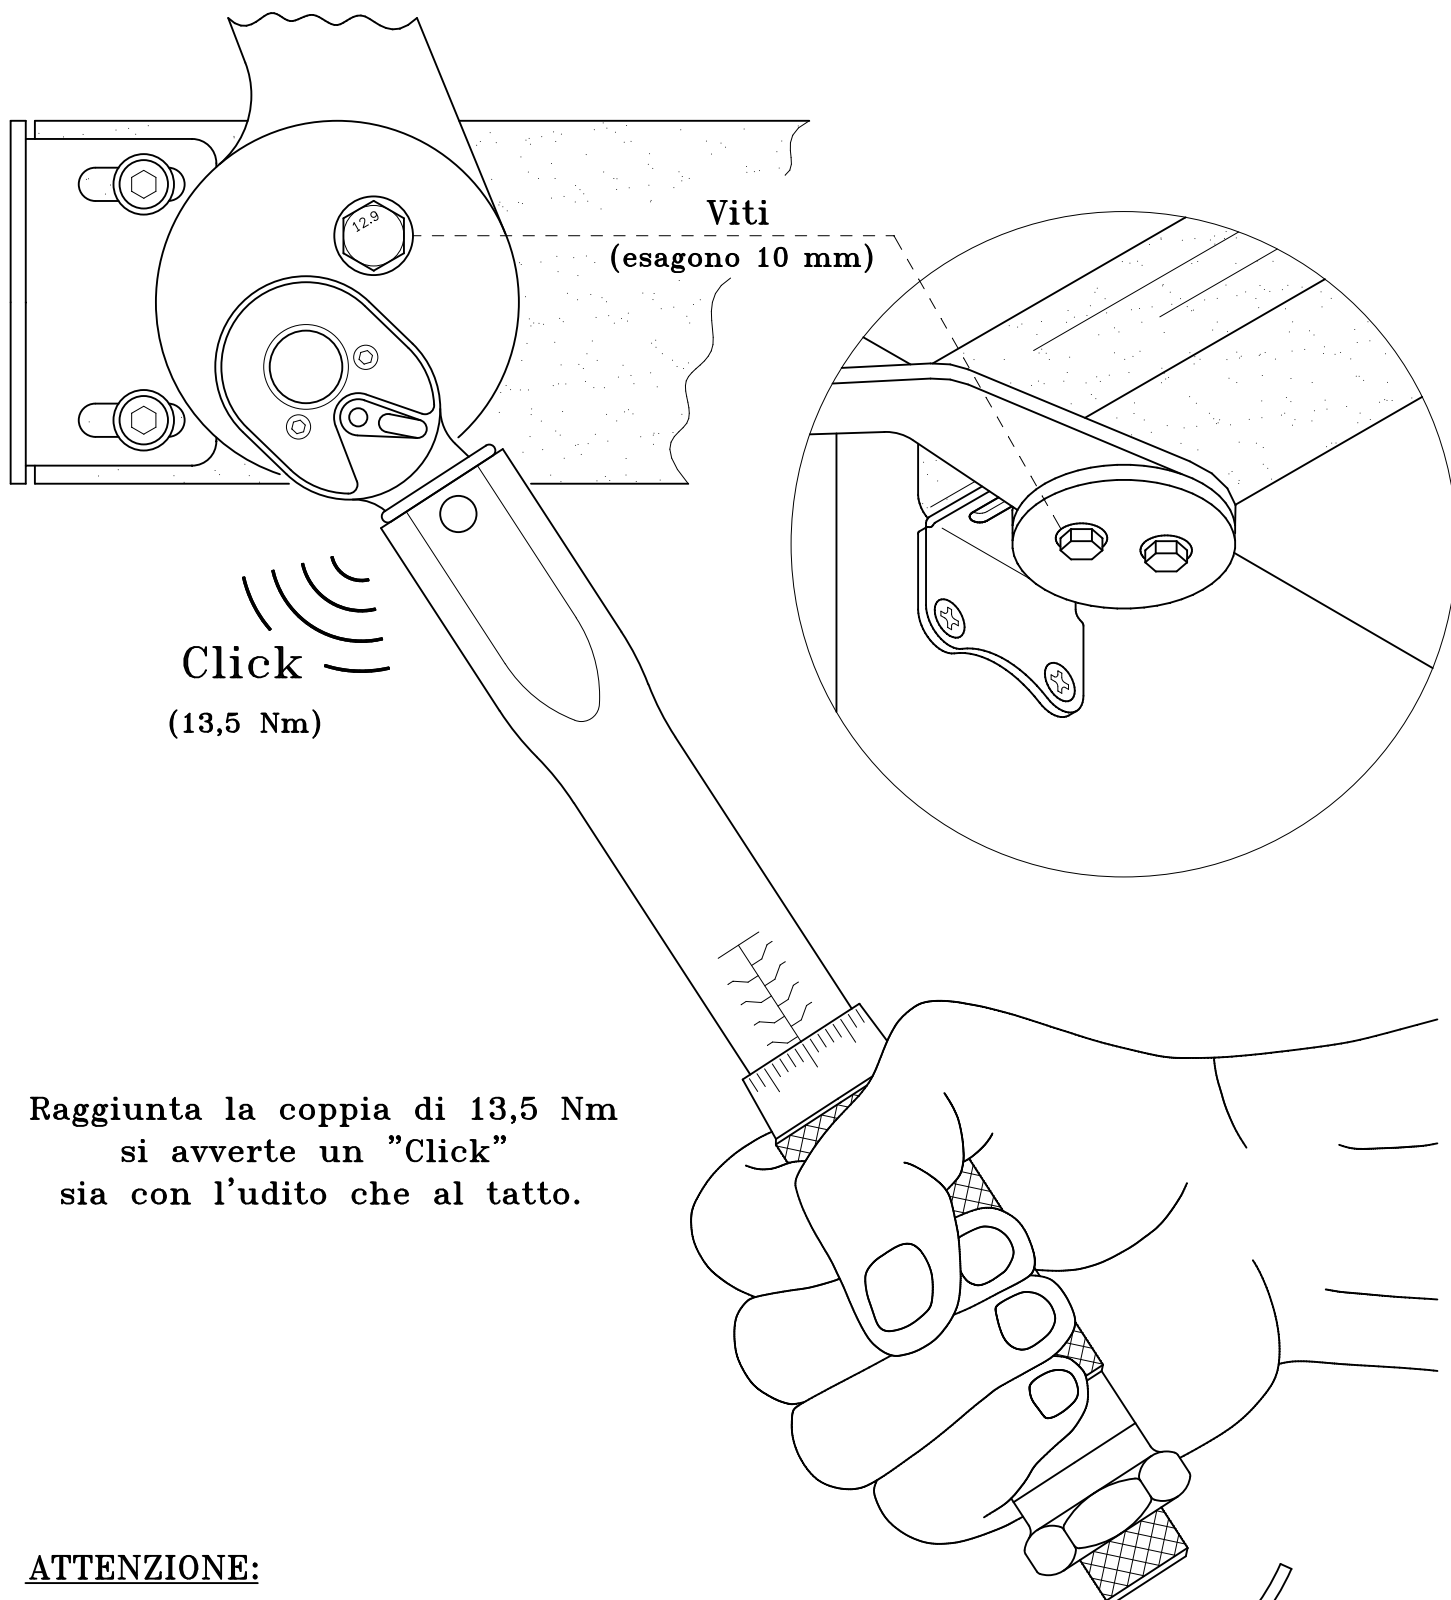

Raggiunta la coppia di 13,5 Nm
si avverte un "Click"
sia con l'udito che al tatto.

ATTENZIONE:

Bloccare la frizione di sicurezza.

- Stringere totalmente le viti passando alternativamente da una vite all'altra.
- La coppia di serraggio delle viti deve essere 13,5 Nm (con chiave dinamometrica).

In fase di movimento e in battuta d'arresto, la frizione non deve mai slittare.

N.B. La frizione di sicurezza è progettata per intervenire solo in caso di forte vento o manovra d'emergenza.