



PALO TELESCOPICO


Supporto per l'installazione
del Serratore

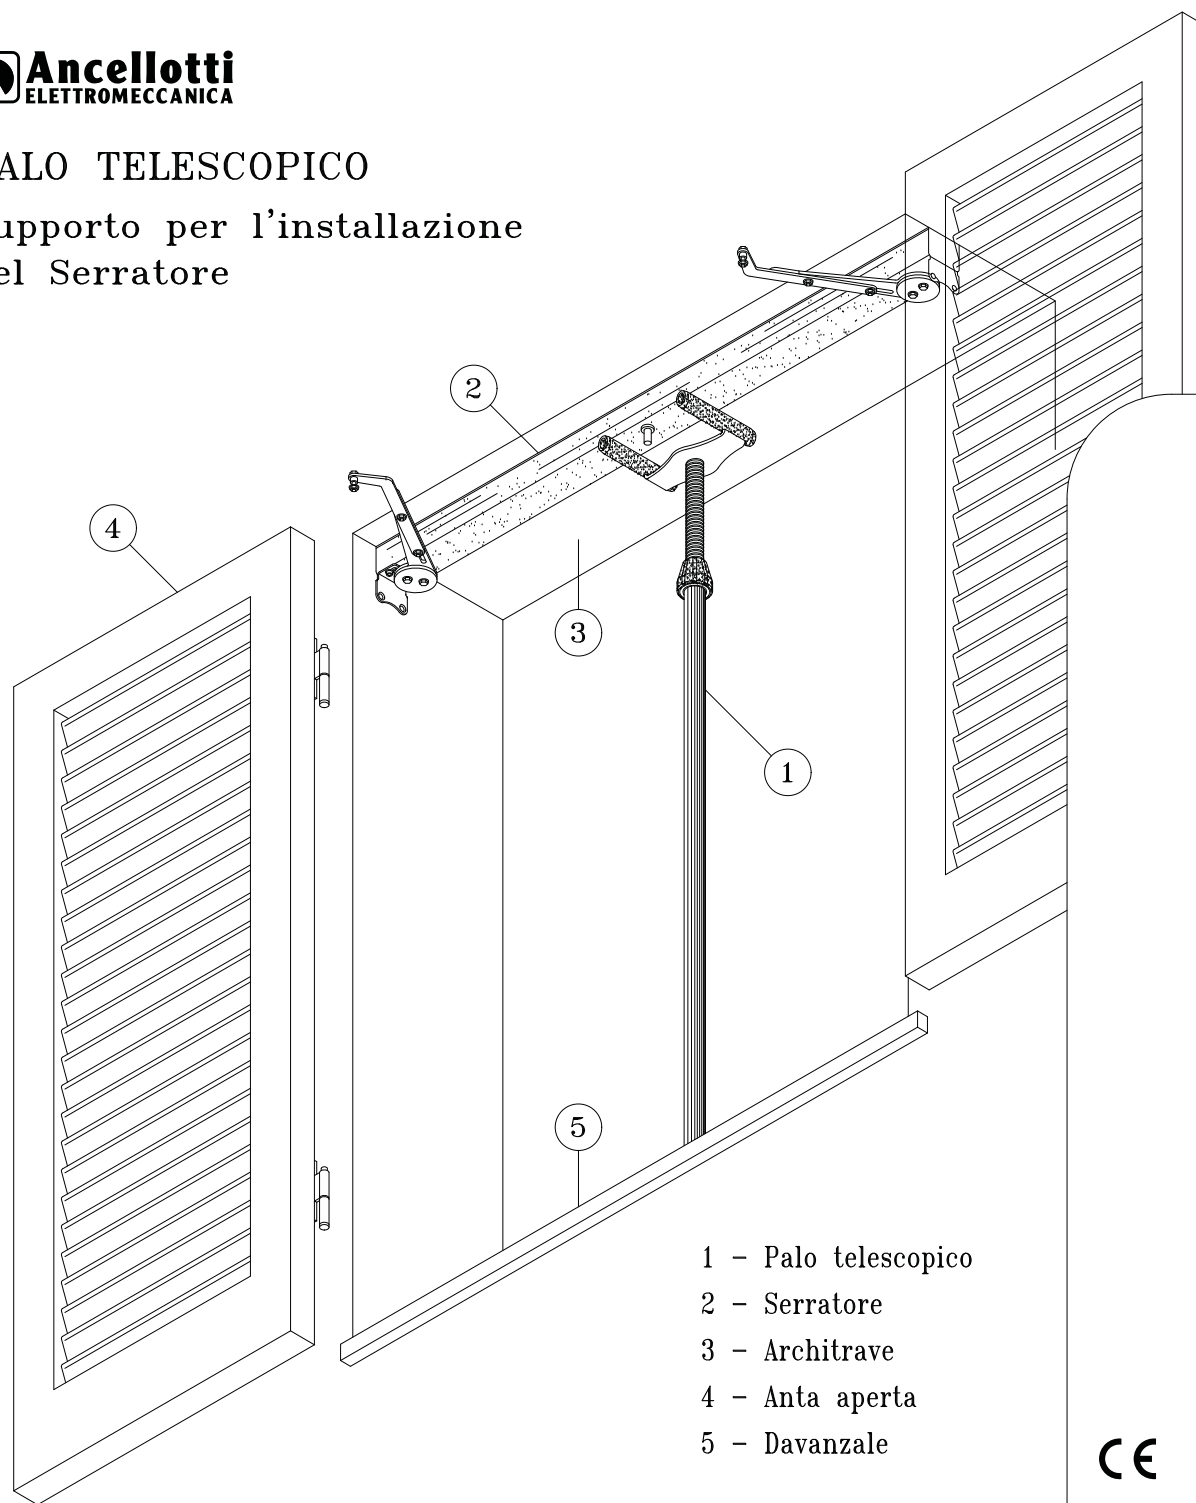

- 1 - Palo telescopico
- 2 - Serratore
- 3 - Architrave
- 4 - Anta aperta
- 5 - Davanzale

- Posizionare il Serratore ad un'altezza tale da consentire il collegamento elettrico.
- Alzare il Serratore contro l'architrave e distanziarlo dall'anta chiusa, come indicato nelle istruzioni.
- Premere il Serratore contro l'architrave (max 25Kg) e fissarlo come descritto nelle istruzioni.

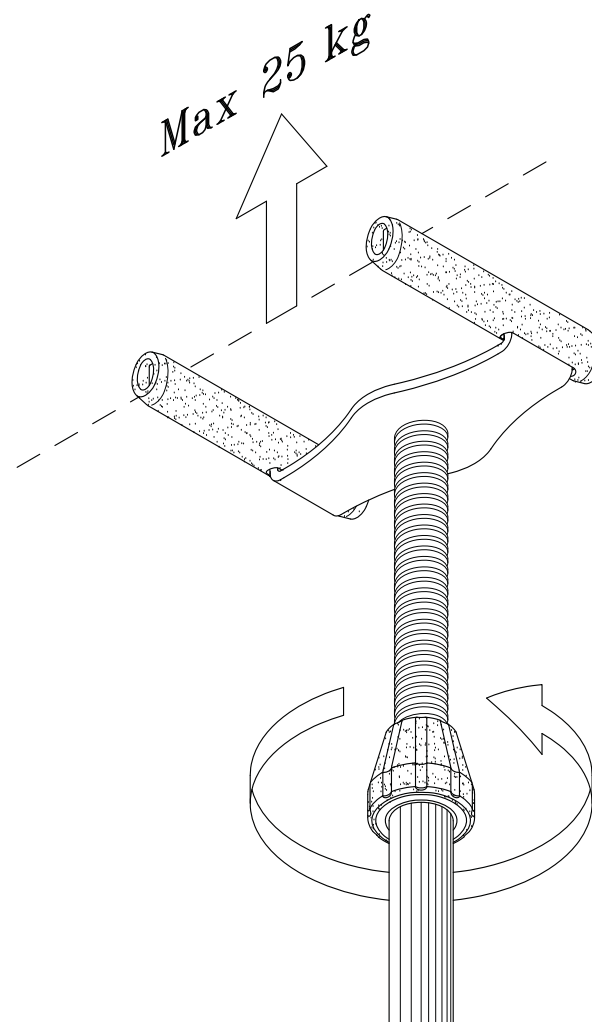

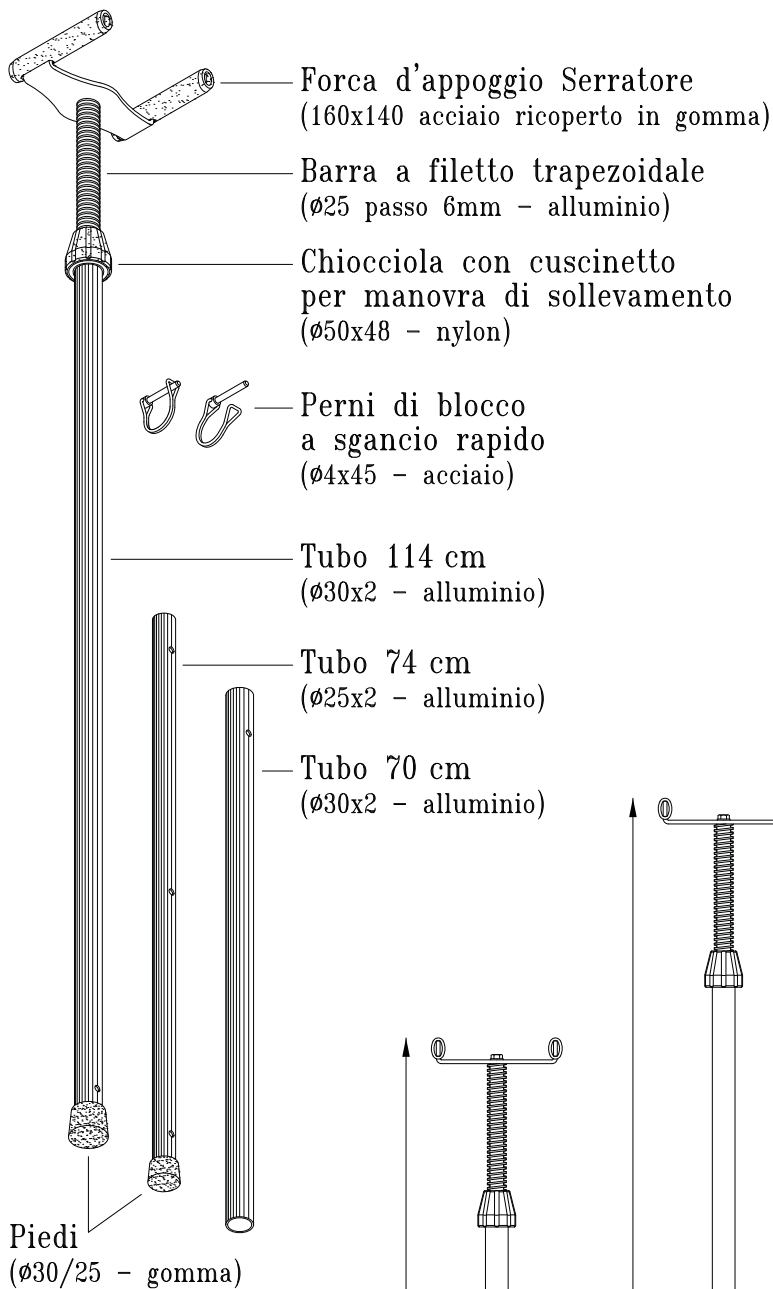

PALO TELESCOPICO

Altezze di utilizzo : 80÷290 cm

Peso: 1,8÷2,4 kg

