


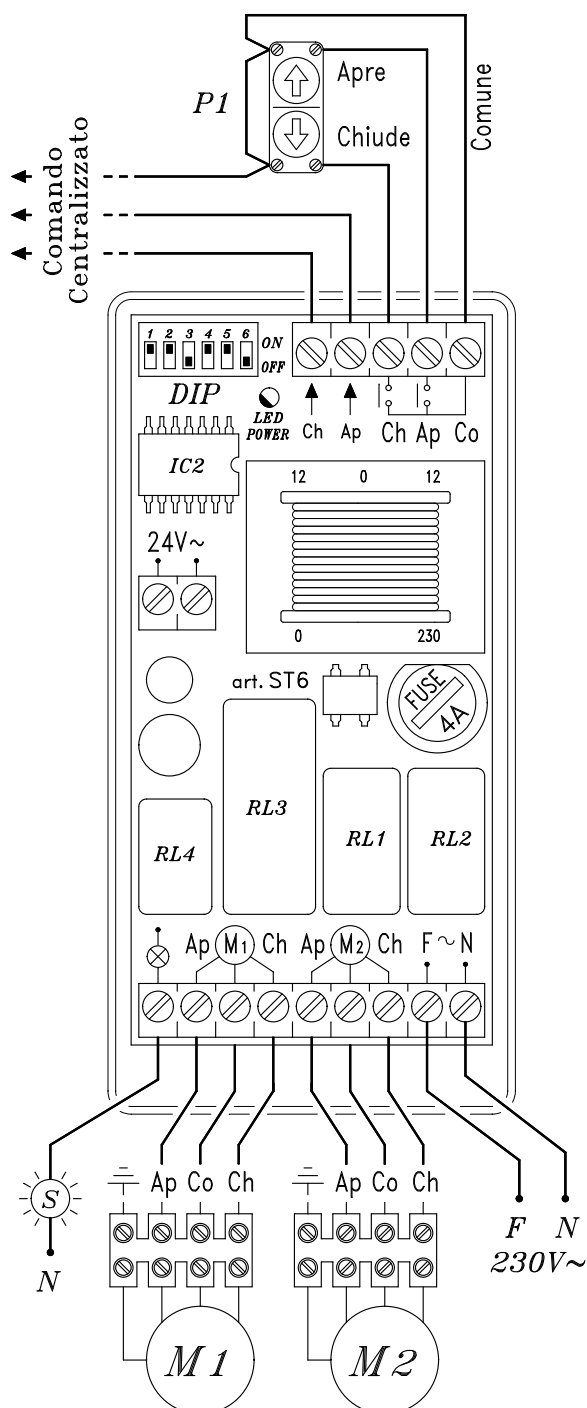

CENTRALINA C/C - T6

Per automazioni persiane
- Con comando automatico
singolo e centralizzato

- Con Stop per apertura e
chiusura parziale

M 1 Motore (230 V~) con ritardo
in Apertura (solitamente Sinistro)

M 2 Motore (230 V~) con ritardo
in Chiusura (solitamente Destro)

P1 Doppio pulsante N.A.
per comando singolo

S Spia di segnalazione
Aperto/Chiuso 230V 3W Max

F~N Ingresso alimentazione
Fase-Neutro 230V 50Hz

24V~ Uscita alimentazione
per Ricevitore Radio
24Vac 30mA Max

DIP Programmazione Tempi



- Tempo ritardo anta in apertura
(Con allineamento delle ante allo Stop)
- Tempo lavoro
- Tempo ritardo anta in chiusura

- Dimensioni scheda elettronica: 47 x 102 x h35
- Dimensioni esterne contenitore: 55 x 108 x h42

